ELECTROFUSIÓN

CODO 90°

PE-100 | **DN63 – DN630**



ACCESORIO DE ELECTROFUSIÓN
con tecnología avanzada

Resistencia eléctrica integrada, código de barras para escaneo, indicadores visuales de fusión y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

La solución eficiente y confiable para uniones en obra de alta exigencia.


ALTA ESTANQUEIDAD
Fusión permanente entre accesorio y tubería.

PROCESO CONTROLADO
Fusión mediante resistencia eléctrica integrada

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

RÁPIDA INSTALACIÓN
Práctica ejecución en obra y bajo mantenimiento

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

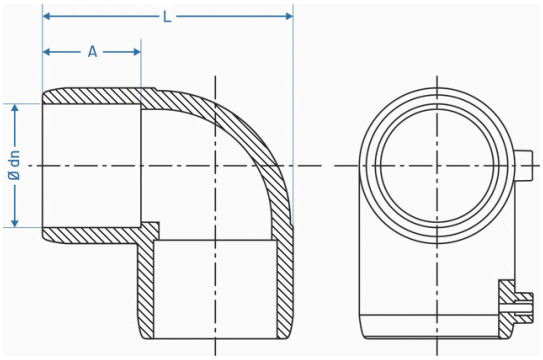

DN	PN10 / SDR17		PN16 / SDR11		PN20 / SDR9		PN25 / SDR7,4	
	L	A	L	A	L	A	L	A
63	-	-	126	55	133	64	131	55
75	-	-	143	58	-	-	-	-
90	-	-	162	64	171	73	214	70
110	-	-	186	62	198	75	209	83
160	-	-	246	77	267	95	282	100
200	-	-	306	83	332	110	333	108
250	-	-	366	100	410	126	387	111
315	-	-	450	104	485	138	-	-
355	-	-	525	134	-	-	-	-
400	573	144	580	142	-	-	-	-
450	-	-	648	155	-	-	-	-
500	725	186	723	176	-	-	-	-
630	915	235	910	222	-	-	-	-

DN =Diámetro nominal / **L** = Largo total / **A** = Profundidad de inserción

APLICACIONES
SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS
GB/T 32439 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 6111
Dimensional | Eléctrico | OIT · MFR · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar