ELECTROFUSIÓN

# CODO 45°

**PE-100** | **DN63 – DN630**



## ACCESORIO DE ELECTROFUSIÓN
con tecnología avanzada

Resistencia eléctrica integrada, código de barras para escaneo, indicadores visuales de fusión y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

La solución eficiente y confiable para uniones en obra de alta exigencia.


### ALTA ESTANQUEIDAD
Fusión permanente entre accesorio y tubería.

### PROCESO CONTROLADO
Fusión mediante resistencia eléctrica integrada

### RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

### RÁPIDA INSTALACIÓN
Práctica ejecución en obra y bajo mantenimiento

## DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

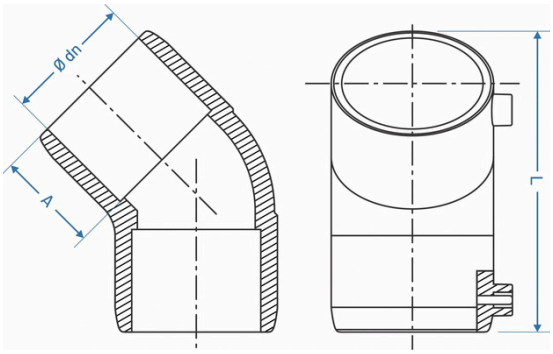


| DN | PN10 / SDR17 | | PN16 / SDR11 | | PN20 / SDR9 | | PN25 / SDR7,4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | A | L | A | L | A | L | A |
| 63 | - | - | 161 | 55 | 174 | 55 | 153 | 55 |
| 75 | - | - | 170 | 60 | - | - | - | - |
| 90 | - | - | 182 | 63 | 209 | 66 | 199 | 70 |
| 110 | - | - | 208 | 71 | 235 | 74 | 255 | 83 |
| 160 | - | - | 271 | 83 | 300 | 94 | 310 | 100 |
| 200 | - | - | 328 | 99 | 350 | 100 | 305 | 111 |
| 250 | - | - | 439 | 124 | 415 | 125 | 430 | 114 |
| 315 | - | - | 483 | 134 | 500 | 136 | - | - |
| 355 | - | - | 535 | 138 | - | - | - | - |
| 400 | 580 | 145 | 575 | 144 | - | - | - | - |
| 450 | - | - | 640 | 155 | - | - | - | - |
| 500 | 705 | 156 | 705 | 166 | - | - | - | - |
| 630 | 870 | 171 | 875 | 195 | - | - | - | - |

**DN** =Diámetro nominal / **L** = Largo total / **A** = Profundidad de inserción

## APLICACIONES
SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

## NORMAS Y ENSAYOS
GB/T 32439 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 6111
Dimensional | Eléctrico | OIT · MFR · Hidrostático

PEAD ARGENTINA