ELECTROFUSIÓN

TEE 90°

PE-100 | **DN63 – DN630**



ACCESORIO DE ELECTROFUSIÓN
con tecnología avanzada

Resistencia eléctrica integrada, código de barras para escaneo, indicadores visuales de fusión y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

La solución eficiente y confiable para uniones en obra de alta exigencia.


ALTA ESTANQUEIDAD
Fusión permanente entre accesorio y tubería.

PROCESO CONTROLADO
Fusión mediante resistencia eléctrica integrada

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

RÁPIDA INSTALACIÓN
Práctica ejecución en obra y bajo mantenimiento

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

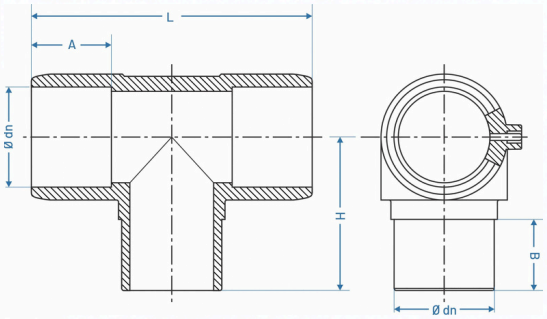

DN	PN10 / SDR17				PN16 / SDR11				PN20 / SDR9				PN25 / SDR7,4			
	L	A	B	H	L	A	B	H	L	A	B	H	L	A	B	H
63	-	-	-	-	157	54	64	114	160	55	65	116	163	55	64	116
75	-	-	-	-	176	60	71	130	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	199	62	80	143	206	65	80	145	214	69	81	145
110	-	-	-	-	227	67	84	163	240	75	84	165	260	81	81	170
160	-	-	-	-	289	78	98	210	313	93	98	215	335	107	98	220
200	-	-	-	-	349	92	110	240	362	102	110	240	382	120	110	245
250	-	-	-	-	408	100	130	290	438	125	130	295	430	114	130	295
315	-	-	-	-	518	133	120	325	511	134	120	325	-	-	-	-
355	-	-	-	-	577	140	120	355	-	-	-	-	-	-	-	-
400	620	143	140	360	623	143	120	395	-	-	-	-	-	-	-	-
450	-	-	-	-	703	156	125	435	-	-	-	-	-	-	-	-
500	760	165	160	435	760	165	130	475	-	-	-	-	-	-	-	-
630	930	195	190	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DN = Diámetro nominal | **L** = Largo total | **A** = Profundidad de inserción
B = Profundidad de inserción del ramal | **H** = Altura total

APLICACIONES

SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS

GB/T 32439 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 6111

Dimensional | Eléctrico | OIT · MFR · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar