ELECTROFUSIÓN

TEE REDUCCION 90°

PE-100 | **DN110– DN500**



ACCESORIO DE ELECTROFUSIÓN
con tecnología avanzada

Resistencia eléctrica integrada, código de barras para escaneo, indicadores visuales de fusión y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

La solución eficiente y confiable para uniones en obra de alta exigencia.


ALTA ESTANQUEIDAD
Fusión permanente entre accesorio y tubería.

PROCESO CONTROLADO
Fusión mediante resistencia eléctrica integrada

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

RÁPIDA INSTALACIÓN
Práctica ejecución en obra y bajo mantenimiento

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

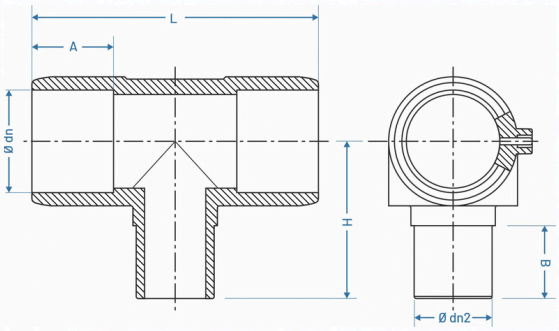

DN x dn2	PN10 / SDR17				PN16 / SDR11			
	L	A	B	H	L	A	B	H
110 × 63	-	-	-	-	202	68	75	160
110 × 75	-	-	-	-	202	68	76	165
160 × 63	-	-	-	-	221	74	75	195
160 × 75	-	-	-	-	221	74	84	205
160 × 90	-	-	-	-	221	74	94	215
160 × 110	-	-	-	-	221	74	94	225
200 × 90	-	-	-	-	245	87	100	250
200 × 110	-	-	-	-	349	92	103	255
200 × 160	-	-	-	-	349	92	105	280
250 × 110	-	-	-	-	293	100	120	300
250 × 160	-	-	-	-	334	100	126	325
250 × 200	-	-	-	-	405	100	126	345
315 × 110	-	-	-	-	398	134	87	315
315 × 160	-	-	-	-	398	134	110	340
315 × 200	-	-	-	-	398	134	111	360
400 × 200	-	-	-	-	338	143	120	415
400 × 250	-	-	-	-	623	143	125	440
500 × 200	-	-	-	-	690	155	125	475
500 × 250	725	150	90	340	725	155	135	500
500 × 315	-	-	-	-	740	160	145	535

DN = Diámetro nominal | **dn2** = Diámetro nominal del ramal **L** = Largo total
A = Profundidad de inserción | **B** = Profundidad de inserción del ramal | **H** = Altura total

APLICACIONES
SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS
GB/T 32439 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 6111
Dimensional | Eléctrico | OIT · MFR · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar