ELECTROFUSIÓN
ADAPTADOR DE BRIDA

PE-100 | **DN63 – DN630**



ACCESORIO DE ELECTROFUSIÓN
con tecnología avanzada

Resistencia eléctrica integrada, código de barras para escaneo, indicadores visuales de fusión y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

La solución eficiente y confiable para uniones en obra de alta exigencia.


ALTA ESTANQUEIDAD
Fusión permanente entre accesorio y tubería.

PROCESO CONTROLADO
Fusión mediante resistencia eléctrica integrada

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

RÁPIDA INSTALACIÓN
Práctica ejecución en obra y bajo mantenimiento

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

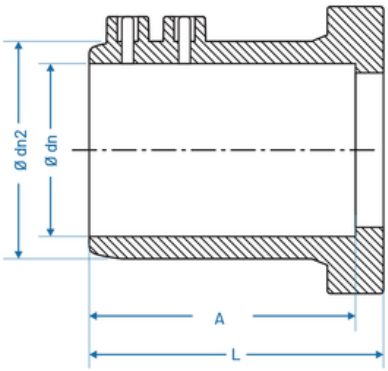

DN =Diámetro nominal / **L** = Largo total / **A** = Profundidad de inserción

DN	dn2	**PN16** / SDR11		**PN20** / SDR9		**PN25** / SDR7,4	
		L	A	L	A	L	A
63	80	74	70	83	75	83	75
75	95	76	72	-	-	-	-
90	110	79	74	96	84	88	82
110	132	90	83	105	93	158	108
160	191	109	102	125	112	168	116
200	239	114	106	126	107	173	123
250	279	142	133	154	137	178	132
315	348	153	141	173	161	-	-
355	394	153	135	-	-	-	-
400	431	155	133	-	-	-	-
450	498	188	173	-	-	-	-
500	552	223	203	-	-	-	-
630	680	238	223	-	-	-	-

APLICACIONES

SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS

GB/T 32439 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 6111
Dimensional | Eléctrico | OIT · MFR · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar