ELECTROFUSIÓN

TOMA DE SERVICIO

PE-100 | **DN63 – DN315**



ACCESORIO DE ELECTROFUSIÓN
con tecnología avanzada

Resistencia eléctrica integrada, código de barras para escaneo, indicadores visuales de fusión y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

La solución eficiente y confiable para uniones en obra de alta exigencia.


ALTA ESTANQUEIDAD
Fusión permanente entre accesorio y tubería.

PROCESO CONTROLADO
Fusión mediante resistencia eléctrica integrada

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

RÁPIDA INSTALACIÓN
Práctica ejecución en obra y bajo mantenimiento

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

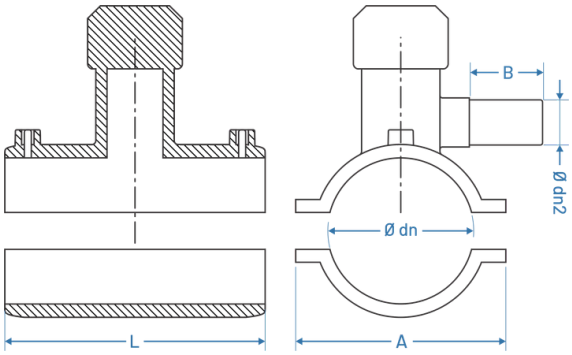

DN =Diámetro nominal / **D2** = diámetro nominal derivación / **L** = largo total / **B** = profundidad derivación / **H** = altura total

DN × D2	PN16 / SDR11			
	L	A	B	H
63 × 25	110	104	50	129
63 × 32	110	104	50	129
90 × 25	140	130	75	185
90 × 50	140	130	75	185
90 × 63	140	130	75	185
110 × 20	130	155	55	145
110 × 25	130	155	55	145
110 × 32	130	155	55	145
110 × 50	145	160	75	175
110 × 63	145	160	75	175
160 × 63	190	240	85	225
160 × 90	190	240	160	225
200 × 63	190	255	85	215
200 × 90	190	255	160	215
250 × 63	190	265	85	215
250 × 90	190	265	160	215
315 × 63	190	310	85	240
315 × 90	190	310	160	240

APLICACIONES

- SANEAMIENTO
- PETROLEO
- AGUA Y RIEGO
- INDUSTRIA
- MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS

GB/T 32439 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 6111

Dimensional | Eléctrico | OIT · MFR · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar