ELECTROFUSIÓN

BRIDA
ANSI B16.5 CLASE S-150



ACERO GALVANIZADO

CONEXION BRIDADA PARA PEAD

Seguridad y versatilidad de instalación

Fabricada en acero galvanizado, permite la conexión mecánica de adaptadores de electrofusión con válvulas, tuberías y otros componentes bridados.

Su diseño facilita el montaje y desmontaje, ofreciendo una solución robusta y confiable para redes de conducción.

RESISTENCIA MECÁNICA
Solidez estructural para conexiones exigentes.


CONEXIÓN SIMPLE Y VERSÁTIL
Compatibilidad con sistemas bridados.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Protección mediante acabado galvanizado.

BAJO MANTENIMIENTO
Material que prolonga la vida útil de la pieza.

DIMENSIONES

Expresadas en milímetros (mm)

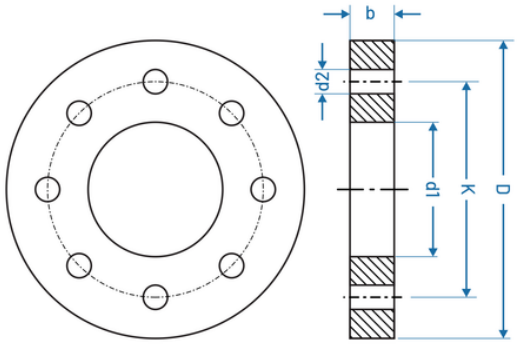

DN	Pulg.	D	d1	K	d2	n	b
63	2"	152,4	84	120,6	19	4	17
90	3"	190,5	115	152,4	19	4	22
110	4"	228,6	137	190,5	19	8	22
160	6"	279	194	241,3	22	8	24
200	8"	343	244	298,4	22	8	27
250	10"	406,4	287	362	25	12	29
315	12"	482,6	356	431,8	25	12	30
355	14"	533,4	402	476,2	29	12	33
400	16"	597	440	539,7	29	16	35
450	18"	635	507	577,8	32	16	38
500	20"	698	561	635	32	20	41
630	24"	813	690	749	35	20	46

DN = Diámetro nominal PEAD | **D** = Diámetro exterior | **d1** = Diámetro interior
K = Círculo de perforaciones | **d2** = Diámetro de perforaciones
n = Cantidad de perforaciones | **b** = Espesor

APLICACIONES

- SANEAMIENTO
- PETROLEO
- AGUA Y RIEGO
- INDUSTRIA
- MINERIA

NORMA

ANSI / ASME B16.5 · CLASE 150

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar