TERMOFUSIÓN

TEE REDUCCIÓN

PE-100 | **DN250 – DN630**



ACCESORIO DE TERMOFUSIÓN
con tecnología avanzada

Pieza inyectada en PE100, superficies diseñadas para una fusión uniforme, unión sin elementos mecánicos adicionales y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

Uniones homogéneas y permanentes para sistemas de tuberías de alta exigencia.


FUSIÓN HOMOGÉNEA
Integración térmica uniforme en toda la unión.

CONTINUIDAD DEL SISTEMA
Unión permanente sin juntas ni accesorios metálicos.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

BAJO MANTENIMIENTO
Sistema confiable y de larga vida útil.

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

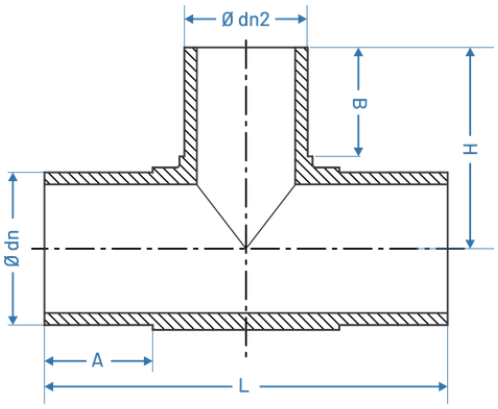

DN = Diámetro nominal | **dn2** = Diámetro nominal derivación | **L** = Largo total
H = Altura total | **A** = Longitud de extremo principal | **B** = Longitud de extremo derivación

DN × dn2	**PN10** / SDR17			
	L	H	A	B
250 × 110	422	165	140	77
250 × 160	443	177	125	62
315 × 110	442	225	150	82
315 × 160	450	247	130	77
315 × 200	455	285	110	95
355 × 200	410	302	97	110
400 × 200	465	325	112	112
500 × 200	495	410	130	135
500 × 250	525	430	130	145
630 × 400	720	495	140	150

APLICACIONES

SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS

GB/T 13663.3 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 9345.1 | 6111

Apariencia | Dimensional | OIT · MFR · Cenizas · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar