TERMOFUSIÓN

TEE 45°

PE-100 | **DN110 – DN500**



ACCESORIO DE TERMOFUSIÓN
con tecnología avanzada

Pieza inyectada en PE100, superficies diseñadas para una fusión uniforme, unión sin elementos mecánicos adicionales y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

Uniones homogéneas y permanentes para sistemas de tuberías de alta exigencia.


FUSIÓN HOMOGÉNEA
Integración térmica uniforme en toda la unión.

CONTINUIDAD DEL SISTEMA
Unión permanente sin juntas ni accesorios metálicos.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

BAJO MANTENIMIENTO
Sistema confiable y de larga vida útil.

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

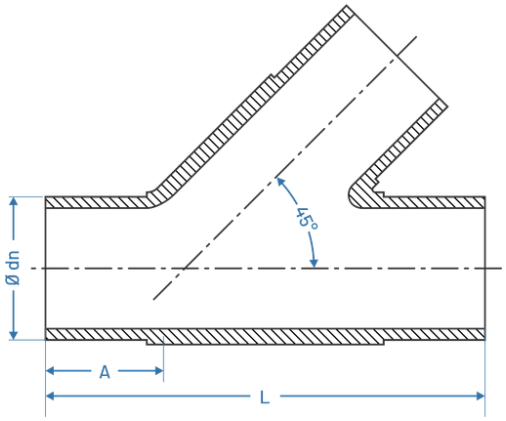

DN = Diámetro nominal | **L** = Largo total | **A** = Longitud de extremo principal

DN	**PN10** / SDR17		**PN16** / SDR11	
	L	A	L	A
110	-	-	376	87
160	-	-	531	103
200	-	-	630	117
250	729	135	729	135
315	905	157	905	157
400	1120	186	-	-
500	1370	220	-	-

APLICACIONES

SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS

GB/T 13663.3 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 9345.1 | 6111

Apariencia | Dimensional | OIT · MFR · Cenizas · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar