TERMOFUSIÓN

CRUZ

PE-100 | **DN110 – DN500**



ACCESORIO DE TERMOFUSIÓN
con tecnología avanzada

Pieza inyectada en PE100, superficies diseñadas para una fusión uniforme, unión sin elementos mecánicos adicionales y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

Uniones homogéneas y permanentes para sistemas de tuberías de alta exigencia.


FUSIÓN HOMOGÉNEA
Integración térmica uniforme en toda la unión.

CONTINUIDAD DEL SISTEMA
Unión permanente sin juntas ni accesorios metálicos.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

BAJO MANTENIMIENTO
Sistema confiable y de larga vida útil.

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

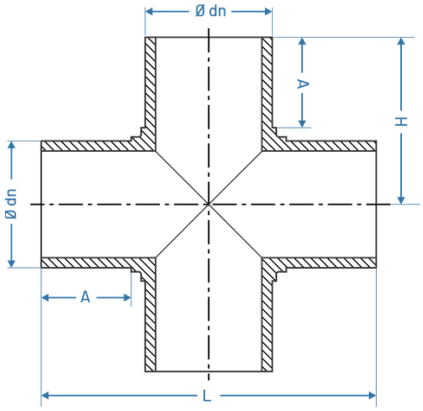

DN = Diámetro nominal | **L** = Largo total | **H** = Altura total | **A** = Longitud de extremo

DN	**PN10** / SDR17			**PN16** / SDR11		
	L	H	A	L	H	A
110	-	-	-	290	143	82
160	-	-	-	405	215	106
200	-	-	-	420	210	98
250	500	250	110	500	250	110
315	615	307	130	615	307	130
400	685	315	140	685	315	140
500	810	400	150	-	-	-

APLICACIONES

SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS

GB/T 13663.3 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 9345.1 | 6111

Apariencia | Dimensional | OIT · MFR · Cenizas · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar