TERMOFUSIÓN

CUPLA REDUCCIÓN

PE-100 | **DN160 – DN630**



ACCESORIO DE TERMOFUSIÓN
con tecnología avanzada

Pieza inyectada en PE100, superficies diseñadas para una fusión uniforme, unión sin elementos mecánicos adicionales y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

Uniones homogéneas y permanentes para sistemas de tuberías de alta exigencia.


FUSIÓN HOMOGÉNEA
Integración térmica uniforme en toda la unión.

CONTINUIDAD DEL SISTEMA
Unión permanente sin juntas ni accesorios metálicos.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

BAJO MANTENIMIENTO
Sistema confiable y de larga vida útil.

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

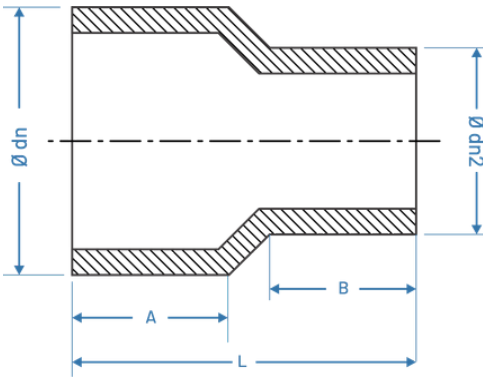

DN = Diámetro nominal | **dn2** = Diámetro nominal derivación | **L** = Largo total
A = Longitud de extremo principal | **B** = Longitud de extremo derivación

DN x dn2	**PN10** / SDR17			**PN16** / SDR11		
	L	A	B	L	A	B
160 x 110	-	-	-	145	70	60
200 x 160	-	-	-	157	70	74
250 x 110	-	-	-	168	70	75
250 x 200	-	-	-	150	70	70
315 x 250	-	-	-	175	80	80
355 x 315	170	80	75	390	165	150
400 x 315	200	90	105	415	180	150
400 x 355	205	90	105	420	180	165
450 x 400	205	85	110	395	195	179
500 x 315	230	90	100	422	212	150
500 x 400	220	90	105	426	212	179
500 x 450	200	90	100	428	212	195
630 x 400	240	93	95	502	250	179
630 x 500	220	90	92	506	250	212

APLICACIONES

SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS

GB/T 13663.3 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 9345.1 | 6111

Apariencia | Dimensional | OIT · MFR · Cenizas · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar