TERMOFUSIÓN

TAPA

PE-100 | **DN110 – DN630**



ACCESORIO DE TERMOFUSIÓN
con tecnología avanzada

Pieza inyectada en PE100, superficies diseñadas para una fusión uniforme, unión sin elementos mecánicos adicionales y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

Uniones homogéneas y permanentes para sistemas de tuberías de alta exigencia.


FUSIÓN HOMOGÉNEA
Integración térmica uniforme en toda la unión.

CONTINUIDAD DEL SISTEMA
Unión permanente sin juntas ni accesorios metálicos.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

BAJO MANTENIMIENTO
Sistema confiable y de larga vida útil.

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

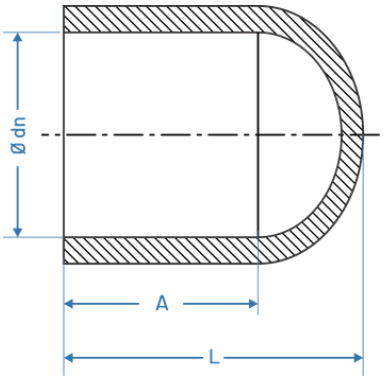

DN = Diámetro nominal | **dn2** = Diámetro nominal derivación | **L** = Largo total
A = Longitud de extremo principal | **B** = Longitud de extremo derivación

DN	**PN10** / SDR17		**PN16** / SDR11	
	L	A	L	A
110	-	-	85	70
160	-	-	105	85
200	-	-	110	90
250	-	-	110	90
315	190	150	125	105
355	215	155	-	-
400	220	160	110	90
450	230	175	-	-
500	240	190	-	-
630	240	190	-	-

APLICACIONES
SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS
GB/T 13663.3 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 9345.1 | 6111
Apariencia | Dimensional | OIT · MFR · Cenizas · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar