TERMOFUSIÓN

ADAPTADOR DE BRIDA

PE-100 | **DN63 – DN630**



ACCESORIO DE TERMOFUSIÓN
con tecnología avanzada

Pieza inyectada en PE100, superficies diseñadas para una fusión uniforme, unión sin elementos mecánicos adicionales y alta resistencia a sustancias químicas, impactos, corrosión y abrasión.

Uniones homogéneas y permanentes para sistemas de tuberías de alta exigencia.


FUSIÓN HOMOGÉNEA
Integración térmica uniforme en toda la unión.

CONTINUIDAD DEL SISTEMA
Unión permanente sin juntas ni accesorios metálicos.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Construcción íntegramente en PE100

BAJO MANTENIMIENTO
Sistema confiable y de larga vida útil.

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

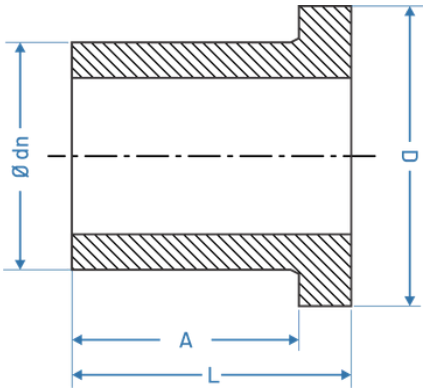

DN = Diámetro nominal | **dn2** = Diámetro nominal derivación | **L** = Largo total
A = Longitud de extremo principal | **B** = Longitud de extremo derivación

DN	PN10 / SDR17			PN16 / SDR11		
	L	A	D	L	A	D
63	-	-	-	90	73	96
75	-	-	-	92	74	113
90	-	-	-	95	76	122
110	-	-	-	95	74	140
125	-	-	-	105	85	160
160	-	-	-	115	90	204
200	-	-	-	120	90	265
250	-	-	-	125	95	320
315	145	105	370	145	105	370
355	135	105	430	135	105	430
400	137	105	485	137	105	485
450	165	120	530	165	120	530
500	165	120	590	165	120	590
630	230	170	690	230	170	690

APLICACIONES
SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMAS Y ENSAYOS
GB/T 13663.3 | 8806-2008 | 19466.6 | 3682.1 | 9345.1 | 6111
Apariencia | Dimensional | OIT · MFR · Cenizas · Hidrostático

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar