TERMOFUSIÓN

BRIDA
ANSI B16.5 CLASE S-150



ACERO GALVANIZADO

CONEXION BRIDADA PARA PEAD
Seguridad y versatilidad de instalación

Fabricada en acero galvanizado, permite la conexión mecánica de adaptadores de termofusión con válvulas, tuberías y otros componentes bridados.

Su diseño facilita el montaje y desmontaje, ofreciendo una solución robusta y confiable para redes de conducción.


RESISTENCIA MECÁNICA
Solidez estructural para conexiones exigentes.

CONEXIÓN SIMPLE Y VERSÁTIL
Compatibilidad con sistemas bridados.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Protección mediante acabado galvanizado.

BAJO MANTENIMIENTO
Material que prolonga la vida útil de la pieza.

DIMENSIONES
Expresadas en milímetros (mm)

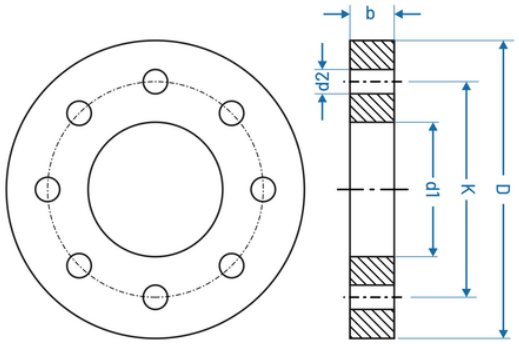

DN	Pulg.	D	d1	K	d2	n	b
63	2"	152,4	78	120,6	19	4	17
90	3"	190,5	106	152,4	19	4	22
110	4"	228,6	128	190,5	19	8	22
125	5"	254	145	215,9	22	8	23
160	6"	279	178	241,3	22	8	24
200	8"	343	235	298,4	22	8	27
250	10"	406,4	288	362	25	12	29
315	12"	482,6	338	431,8	25	12	30
355	14"	533,4	378	476,2	29	12	33
400	16"	599	430	539,7	29	16	35
450	18"	635	495	577,8	32	16	38
500	20"	698	533	635	32	20	41
630	24"	813	645	749	35	20	46

DN = Diámetro nominal PEAD | **D** = Diámetro exterior | **d1** = Diámetro interior
K = Círculo de perforaciones | **d2** = Diámetro de perforaciones
n = Cantidad de perforaciones | **b** = Espesor

APLICACIONES
SANEAMIENTO · PETROLEO · AGUA Y RIEGO · INDUSTRIA · MINERIA

NORMA
ANSI / ASME B16.5 · CLASE 150

PEAD ARGENTINA

www.peadargentina.com.ar